

Системы адаптеров Modul 45 для проводки скрытого и наружного монтажа.

	Стандартный монтаж электроустановочных изделий 71 мм	Монтажная коробка для скрытого монтажа Сигнальная крышка Коробка для установки в полую стену Плата Рамка	84
	Системы монтажа электроустановочных изделий в одинарном исполнении	Коробка для скрытого монтажа Сигнальная крышка Коробка для установки в полую стену Плата Рамка	86
	Системы монтажа электроустановочных изделий в двойном исполнении	Коробка для скрытого монтажа Сигнальная крышка Коробка для установки в полую стену Плата Рамка	87
	Системы монтажа электроустановочных изделий в тройном исполнении	Коробка для скрытого монтажа Сигнальная крышка Коробка для установки в полую стену Плата Рамка	88
	Монтажная коробка для наружного монтажа Modulnet	Двойная базовая конфигурация Одинарный расширяющий модуль	89
	Установка в полую стену Modulnet	Корпус для установки в полую стену Рамка для скрытого монтажа	89
	Аксессуары Modulnet	Двойная рамка 2 одинарных рамки установка заземляющего приспособления элемент с лампой тлеющего разряда	90



Стандартная установка устройства, Modul 45 с комбинированным расстоянием 71 мм




Коробка для скрытого монтажа

Тип	Цвет	Высота мм	Диаметр max.	Трансп. коробка штука	Уп. штука	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
UG 60 D	черный	40	60	300	25	1,490	2003 01 5

полистирол полистирол **M** € /100 шт.

Монтажная коробка с защищённым от прокручивания комбинационным расстоянием от 71 мм (в соответствии с DIN 49 073-1), достигнутым с помощью пазового соединения. 7 мембранных вводов для проводов и труб Ø 20 мм и Ø 25 мм. Совместима с распорными и винтовыми креплениями, вмонтированными в стену держателями, расстояние между приборными винтами 60 мм, для винтового крепления с самонарезающимися винтами 3,2 мм, с 2 выпуклыми шляпками без винтов, вид защиты IP20.




Коробка для скрытого монтажа

Тип	Цвет	Высота мм	Диаметр max.	Трансп. коробка штука	Уп. штука	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
UG 60 VD	черный	60	60	200	25	1,800	2003 01 9

полистирол полистирол **M** € /100 шт.

Монтажная коробка с защищённым от прокручивания комбинационным расстоянием от 71 мм (в соответствии с DIN 49 073-1), достигнутое с помощью пазового соединения. 13 мембранных вводов для проводов и труб Ø 20 мм и Ø 25 мм. Совместима с распорными и винтовыми креплениями, вмонтированными в стену держателями, расстояние между приборными винтами 60 мм, для винтового крепления с самонарезающимися винтами 3,2 мм, с 2 выпуклыми шляпками без винтов, вид защиты IP20.




Сигнальная крышка

Тип	Цвет	Диаметр max.	Трансп. коробка штука	Уп. штука	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
UG 60 SD	красный	60	500	50	0,550	2003 31 7

полиэтилен Полиэтилен **M** € /100 шт.

Красные сигнальные крышки защищают внутреннюю часть, головки винтов при нанесении штукатурки. Маркировочная шероховатость поверхности крышки позволяет легко найти коробки после нанесения штукатурки. Красные сигнальные крышки можно использовать неоднократно, они легко монтируются и также легко удаляются при необходимости.




Монтажная коробка для полых стен

Тип	Цвет	Фрезерованное отверстие Ø	Высота мм	Диаметр max.	Трансп. коробка штука	Уп. штука	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
HG 60	оранжевый	68	47	68	250	25	2,240	2003 41 4

PP полипропилен **M** € /100 шт.

Монтажные коробки для полых стен. Размеры согласно DIN 49073-1, для плит толщиной 7-35 мм. Стандартное расстояние 71 мм, возможность сквозного соединения с помощью переходника при комбинировании между монтажными коробками и соединительными коробками, 8 мембранных отверстий для кабелей NYM, кабелей и труб Ø 20 мм., монтажные коробки в качестве соединительных коробок согласно VDE 0606-1 могут использоваться с двойным винтовым креплением и винтовой крышкой, класс защиты IP30.




Монтажная коробка для полых стен

Тип	Цвет	Фрезерованное отверстие Ø	Высота мм	Диаметр max.	Трансп. коробка штука	Уп. штука	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
HV 60	оранжевый	68	61	68	200	25	2,740	2003 44 2

PP полипропилен **M** € /100 шт.

Монтажная коробка для полых стен. Размеры согласно DIN 49073-1, для плит толщиной 7-35 мм. Стандартное расстояние 71 мм, возможность сквозного соединения с помощью переходника при комбинировании между монтажными коробками и соединительными коробками, 8 мембранных вводов для кабелей NYM, кабелей и труб Ø 20 мм, монтажные коробки в качестве соединительных коробок согласно VDE 0606-1 могут использоваться с двойным винтовым креплением и винтовой крышкой, класс защиты IP30.




Двойные монтажные коробки для полых стен


Тип	Вид монтажа	Цвет	Трансп. коробка штука	Уп. штука	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
HG 60 2	Полая стена	оранжевый	100	10	4,850	2003 42 2

PP полипропилен **M** € /100 шт.

Двойные монтажные коробки, для 2 вставок или 1 двойной вставки, с 4 винтами. Размеры согласно DIN 49073-1, для плит толщиной 7 - 35 мм. Стандартное расстояние 71 мм, 14 мембранных вводов для кабелей NYM, кабелей и труб Ø 20 мм, класс защиты IP30.



Стандартная установка устройства, Modul 45 с комбинированным расстоянием 71 мм




Суппорт, Modul 45 без крепежной лапки

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		штука	кг/100 шт.	
TG-UP80M1	прозрачный	10	1,050	6119 93 4

L € /шт.

Суппорт с распорной лапкой для крепления устройств Modul 45 шириной до 1 модуля = 45 мм, для монтажа с помощью винтов на стандартную коробку для скрытого монтажа и в полу стену.





Суппорт, Modul 45 с крепежной лапкой

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		штука	кг/100 шт.	
TG-UP80M1S	прозрачный	10	1,850	6119 93 6

L € /шт.

Суппорт с распорной лапкой для крепления устройств Modul 45 шириной до 1 модуля = 45 мм, для монтажа на стандартн. коробку для скрытого монтажа и в полу стену.




Одинарная рамка Modul 45

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		штука	кг/100 шт.	
ADR-UP80M0.5 RW	белоснежный	1	1,900	6119 98 2
ADR-UP80M0.5 SWGR	цвет: черный	1	1,900	6119 98 3
ADR-UP80M0.5 AL	алюминиевый лак	1	1,900	6119 98 4

D L € /шт.

Рамка для устройств серии Modul 45 шириной 1/2 модуля = 22,5 мм, фиксации на суппорте TG-UP80M1.



Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		штука	кг/100 шт.	
ADR-UP80M1 RW	белоснежный	1	1,460	6119 98 6
ADR-UP80M1 SWGR	цвет: черный	1	1,460	6119 98 7
ADR-UP80M1 AL	алюминиевый лак	1	1,460	6119 98 8

D L € /шт.

Рамка для устройств серии Modul 45 шириной модуля 45 мм, для фиксации на суппорте TG-UP80M1.




Рамка Modul 45, 2 x одинарная

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		штука	кг/100 шт.	
ADR-UP80M2 RW	белоснежный	1	2,540	6119 99 0
ADR-UP80M2 SWGR	цвет: черный	1	2,540	6119 99 2
ADR-UP80M2 AL	алюминиевый лак	1	2,540	6119 99 1

D L € /шт.

Рамка 2x одинарная для устройств системы Modul 45 шириной модуля 45 мм, для фиксации на суппорте TG-UP80M1 с 2 платами.



Рамка Modul 45, 3x одинарная

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		штука	кг/100 шт.	
ADR-UP80M3 RW	белоснежный	1	3,670	6119 99 4
ADR-UP80M3 SWGR	цвет: черный	1	3,670	6119 99 6
ADR-UP80M3 AL	алюминиевый лак	1	3,670	6119 99 5

D L € /шт.

Рамка 3 x одинарная для устройств системы Modul 45 шириной модуля 45 мм, для фиксации на суппорте TG-UP80M1 с 3 платами.



Монтаж устройств Modul 45, одинарный

Системы для скрытого, наружного монтажа и установки в полую стену




Коробка для скрытого монтажа Modul 45, одинарная

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№		
					штука	кг/100 шт.
UG-UPM1	натуральный	1	3,200	6119 94 0	L	€/шт.

Монтажная коробка для скрытого монтажа прямоугольной формы, для крепления суппорта тип TG-UPM1, для устройств системы Modul 45 шириной до 1,5 модуля = 67,5 мм, с продавливаемыми отверстиями для проводов и труб.


Указание: Установка монтажной коробки для скрытого монтажа должна всегда сочетаться с подходящей крышкой.



Сигнальная крышка для монтажной коробки, Modul 45, одинарная.

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№		
					штука	кг/100 шт.
PD-UPM1	красный	1	0,550	6119 94 5	L	€/шт.


Сигнальная крышка для монтажной коробки для скрытого монтажа UG-UGM1 защищает внутреннюю часть коробки при нанесении штукатурки. Маркировочная щетина позволяет легко найти коробки после нанесения штукатурки. Сигнальные крышки могут использоваться несколько раз. После нанесения штукатурки достаточно просто вдавить крышку в розетку и удалить сигнальную крышку.



Монтажная коробка для полых стен, Modul 45, одинарная

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№		
					штука	кг/100 шт.
HG-UPM1	синий	1	3,300	6119 95 0	L	€/шт.

Монтажная коробка для полых стен овальной формы, для крепления суппорта тип TG-UPM1, для устройств серии Modul 45 шириной до 1,5 модуля = 67,5 мм, диаметр сверления 68 мм, расстояние между отверстиями 45 мм.



Суппорт для монтажной коробки Modul 45, одинарный

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№		
					штука	кг/100 шт.
TG-UPM1	прозрачный	1	2,350	6119 95 5	L	€/шт.

Суппорт для крепления устройств Modul 45 шириной до 1,5 модуля = 67,5 мм, для установки на коробку для скрытого монтажа UG-UPM1 и в полую стену HG-UPM1.





Рамка для монтажной коробки Modul 45, одинарная

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№		
					штука	кг/100 шт.
ADR-UPM0.5 RW	белоснежный	1	2,100	6119 96 0	D	€/шт.
ADR-UPM0.5 SWGR	цвет: черный	1	2,100	6119 96 1	L	
ADR-UPM0.5 AL	алюминиевый лак	1	2,100	6119 96 2	L	


Рамка для устройств серии Modul 45 шириной 1/2 модуля = 22,5 мм для фиксации на суппорте TG-UPM1.

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№		
					штука	кг/100 шт.
ADR-UPM1 RW	белоснежный	1	1,900	6119 96 4	D	€/шт.
ADR-UPM1 SWGR	цвет: черный	1	1,900	6119 96 5	L	
ADR-UPM1 AL	алюминиевый лак	1	1,900	6119 96 6	L	

Рамка для устройств серии Modul 45 шириной 1/2 модуля = 22,5 мм для фиксации на суппорте TG-UPM1.



Монтаж устройств Modul 45, одинарный



Рамка для монтажной коробки Modul 45, одинарная

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		штука	кг/100 шт.	
ADR-UPM1.5 RW	белоснежный	1	1,700	6119 96 8
ADR-UPM1.5 SWGR	цвет: черный	1	1,700	6119 96 9
ADR-UPM1.5 AL	алюминиевый лак	1	1,700	6119 97 0

D **L**
€/шт.

Рамка для устройств серии Modul 45 шириной 1,5 модуля = 67,5 мм для фиксации на суппорте TG-UPM1



Системы для скрытого, наружного монтажа и установки в полую стену



Монтаж устройств Modul 45, двойной




Коробка для скрытого монтажа Modul 45, двойная

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		штука	кг/100 шт.	
UG-UPM2	натуральный	1	4,550	6119 94 1

L €/шт.

Монтажная коробка для скрытого монтажа прямоугольной формы, для крепления суппорта тип TG-UPM2, для устройств серии Modul 45 шириной до 2 модулей = 90 мм, с продавливаемыми отверстиями для проводов и труб.

Уазание: Установка монтажной коробки для скрытого монтажа должна всегда сочетаться с подходящей крышкой.




Сигнальная крышка для монтажной коробки, Modul 45, двойная

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		штука	кг/100 шт.	
PD-UPM2	красный	1	0,098	6119 94 6

L €/шт.

Красная сигнальная крышка для монтажной коробки UG-UGM2 защищает внутреннюю часть коробки при нанесении штукатурки. Маркировочная щетина позволяет легко найти коробки после нанесения штукатурки. Сигнальные крышки могут использоваться несколько раз. После нанесения штукатурки достаточно просто вдавить крышку в розетку и удалить сигнальную крышку.




Монтажная коробка для полых стен, Modul 45, двойная

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		штука	кг/100 шт.	
HG-UPM2	синий	1	4,600	6119 95 1

L €/шт.

Монтажная коробка для полых стен овальной формы для крепления суппорта тип TG-UPM2, для устройств серии Modul 45 шириной до 2 модулей = 90 мм, диаметр сверления 68 мм, расстояние между отверстиями 68 мм.



Суппорт для монтажной коробки Modul 45, двойной

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		штука	кг/100 шт.	
TG-UPM2	прозрачный	1	2,550	6119 95 6

L €/шт.

Суппорт для крепления устройств Modul 45 шириной до 2 модулей = 90 мм, для установки на коробку для скрытого монтажа UG-UPM2 и в полую стену HG-UPM2.




Рамка для монтажной коробки Modul 45, двойная.


Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		штука	кг/100 шт.	
ADR-UPM2 RW	белоснежный	1	1,880	6119 97 2
ADR-UPM2 SWGR	цвет: черный	1	1,880	6119 97 3
ADR-UPM2 AL	алюминиевый лак	1	1,880	6119 97 4

D L
€/шт.

Рамка для устройств серии Modul 45 с двойной шириной модуля = 90 мм для фиксации на суппорте TG-UPM.



Монтаж устройств Modul 45, тройной




Коробка для скрытого монтажа Modul 45, тройная

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		штука	кг/100 шт.	
UG-UPM3	натуральный	1	6,220	6119 94 3

L €/шт.

Монтажная коробка для скрытого монтажа прямоугольной формы, для крепления суппорта тип TG-UPM3, для устройств серии Modul 45 шириной до 3 модулей = 135 мм, с продавливаемыми отверстиями для проводов и труб.

Уазание: Установка монтажной коробки для скрытого монтажа должна всегда сочетаться с подходящей крышкой.




Сигнальная крышка для монтажной коробки, Modul 45, тройная

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		штука	кг/100 шт.	
PD-UPM3	красный	1	1,300	6119 94 7

L €/шт.

Красная сигнальная крышка для монтажной коробки UG-UGM3 защищает внутреннюю часть коробки при нанесении штукатурки. Маркировочная щетина позволяет легко найти коробку после нанесения штукатурки. Сигнальные крышки могут использоваться несколько раз. После нанесения штукатурки достаточно просто вдавить крышку в розетку и удалить сигнальную крышку.




Монтажная коробка для полых стен, Modul 45, тройная

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		штука	кг/100 шт.	
HG-UPM3	синий	1	6,300	6119 95 2

L €/шт.

Монтажная коробка для полых стены овальной формы, для крепления суппорта тип TG-UPM2, для устройств серии Modul 45 шириной до 2 модулей = 90 мм, с продавливаемыми отверстиями для проводов и труб.




Суппорт для монтажной коробки Modul 45, тройной

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		штука	кг/100 шт.	
TG-UPM3	прозрачный	1	3,650	6119 95 7

L €/шт.

Суппорт для крепления устройств Modul 45 шириной до 3 модулей = 135 мм, для монтажа на коробку для скрытого монтажа UG-UPM3 и в полую стену HG-UPM3.



Рамка для монтажной коробки Modul 45, тройная.

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		штука	кг/100 шт.	
ADR-UPM3 RW	белоснежный	1	3,000	6119 97 6
ADR-UPM3 SWGR	цвет: черный	1	3,000	6119 97 7
ADR-UPM3 AL	алюминиевый лак	1	3,000	6119 97 8

D L
€/шт.

Рамка для устройств серии Modul 45 с тройной шириной модуля = 135 мм для фиксации на суппорте TG-UPM3.




Modalnet - Система для наружного монтажа и установки в полую стену



Корпус Modalnet, базовая конфигурация

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		штука	кг/100 шт.	
WG-AK RW	белоснежный	1	35,000	6109 90 0
поликарбонат	поликарбонат			L €/шт.

Базовая конфигурация состоит из 2 корпусных нижних частей (правая и левая сторона) с 2 рамками для крепления устройств Modul 45 двойной ширины модуля = 90 мм.



Корпус Modalnet, расширяющий модуль

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		штука	кг/100 шт.	
WG-MK RW	белоснежный	1	17,500	6109 90 5
поликарбонат	поликарбонат			L €/шт.


Расширительный модуль состоит из нижней части корпуса и рамки с контрольной лампой для крепления устройств Modul 45 ширины 2 модуля = 90 мм.



Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		штука	кг/100 шт.	
WG-MKL RW	белоснежный	1	17,500	6109 90 9
поликарбонат	поликарбонат			L €/шт.

Расширительный модуль состоит из нижней части корпуса и рамки с контрольной лампой для крепления устройств Modul 45 ширины 2 модуля = 90 мм.

Указание: элемент освещения (тип BE-GL B1OR) не входит в объем поставки.

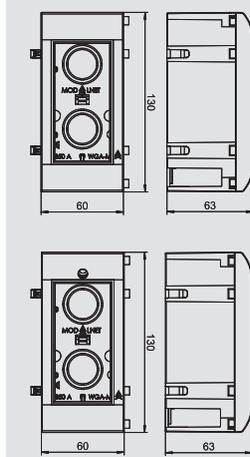

Установка в полую стену Modalnet, двойная


Тип	Уп.	Вес	Арт.-№
	штука	кг/100 шт.	
WG-UK2	1	31,000	6109 95 0
C Сталь	FS конвейерное цинкование		L €/шт.

Корпус розетки из металла для крепления корпуса Modalnet .



Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		штука	кг/100 шт.	
WG-UBR2 RW	белоснежный	1	4,400	6109 93 4
поликарбонат	поликарбонат			L €/шт.


Заглушка для насадки на держатель для полрой стены .

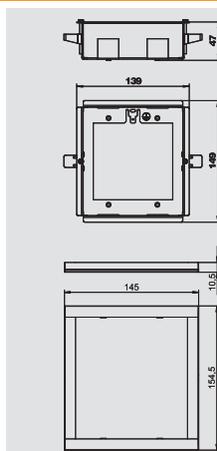

Установка в полую стену Modalnet, тройная


Тип	Уп.	Вес	Арт.-№
	штука	кг/100 шт.	
WG-UK3	1	35,000	6109 95 2
C Сталь	FS конвейерное цинкование		L €/шт.

Корпус розетки из металла для крепления корпуса Modalnet .



Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		штука	кг/100 шт.	
WG-UBR3 RW	белоснежный	1	4,500	6109 93 6
поликарбонат	поликарбонат			L €/шт.


Заглушка для насадки на держатель для полрой стены .

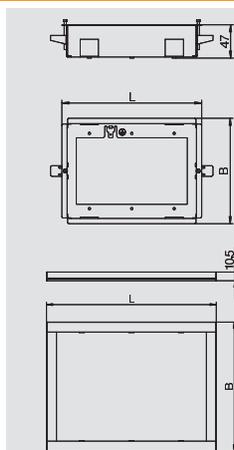

Установка в полую стену Modalnet, четверная


Тип	Уп.	Вес	Арт.-№
	штука	кг/100 шт.	
WG-UK4	1	39,000	6109 95 4
C Сталь	FS конвейерное цинкование		L €/шт.

Корпус розетки из металла для крепления корпуса Modalnet .



Modalnet - Система для наружного монтажа и установки в полуостану

Установка в полуостану Modalnet, четверная




Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		штука	кг/100 шт.	
WG-UBR4 RW	белоснежный	1	4,600	6109 93 8
поликarbonат	поликarbonат			L €/шт.

Заглушка для насадки на держатель для полостану .



Установка в полуостану Modalnet, пятирная

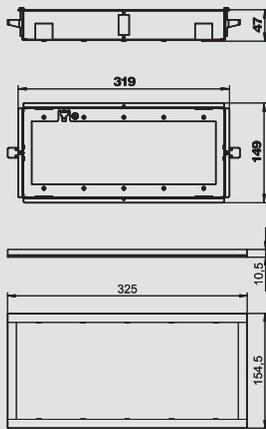

Тип	Уп.	Вес	Арт.-№
	штука	кг/100 шт.	
WG-UK5	1	43,000	6109 95 6
C Сталь	FS конвейерное цинкование		L €/шт.


Корпус розетки из металла для крепления корпуса Modalnet .

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		штука	кг/100 шт.	
WG-UBR5 RW	белоснежный	1	4,700	6109 94 0
поликarbonат	поликarbonат			L €/шт.

Заглушка для насадки на держатель для полостану .



Установка в полуостану Modalnet, шестирная

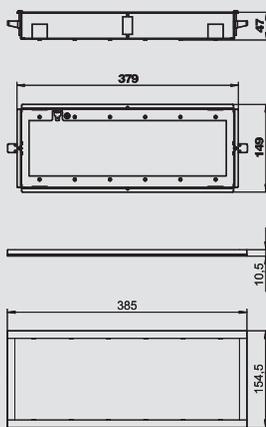

Тип	Уп.	Вес	Арт.-№
	штука	кг/100 шт.	
WG-UK6	1	47,000	6109 95 8
C Сталь	FS конвейерное цинкование		L €/шт.


Корпус розетки из металла для крепления корпуса Modalnet .

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		штука	кг/100 шт.	
WG-UBR6 RW	белоснежный	1	4,800	6109 94 2
поликarbonат	поликarbonат			L €/шт.

Заглушка для насадки на держатель для полостану .



Рамка Modalnet, Modul 45, двойная




Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		штука	кг/100 шт.	
WG-AF2L RW	белоснежный	6	2,620	6109 92 4
поликarbonат	поликarbonат			L €/шт.

Рамка с контрольной лампой для крепления устройств Modul 45 ширины 2 модуля = 90 мм. Указание: элемент освещения (тип BE-GL/B1OR) не входит в объем поставки.



Рамка Modalnet, Modul 45, 2ходинарная




Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		штука	кг/100 шт.	
WG-AF11TW RW	белоснежный	1	3,370	6109 92 7
поликarbonат	поликarbonат			L €/шт.

2 x одинарные рамки для двух устройств серии Modul 45 с шириной модуля 1 = 45 мм. Обеспечивается надежное разделение различных типов тока и контуров в корпусе Modalnet.



Установка защитного приспособления Modalnet



Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		штука	кг/100 шт.	
WG-AF2TE RW	белоснежный	1	7,500	6109 93 2
поликarbonат	поликarbonат			L €/шт.

Комплект монтажа защитного устройства состоит из рамки с держателем и прозрачной крышкой. Обеспечивает монтаж защитных устройств (2 TE), например, автоматических предохранителей или FI-защитных выключателей в корпусе Modalnet.



Системы для скрытого, наружного монтажа и установки в полуостану



Modalnet - Система для наружного монтажа и установки в полую стену



Элемент лампы тлеющего разряда

Тип	Цвет	Уп. штука	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
BE-GL B10R	оранжевый	1	2,200	6117 98 0

D €/шт.

Элемент лампы тлеющего разряда 230 В \sim с красно-оранжевым цветом

